

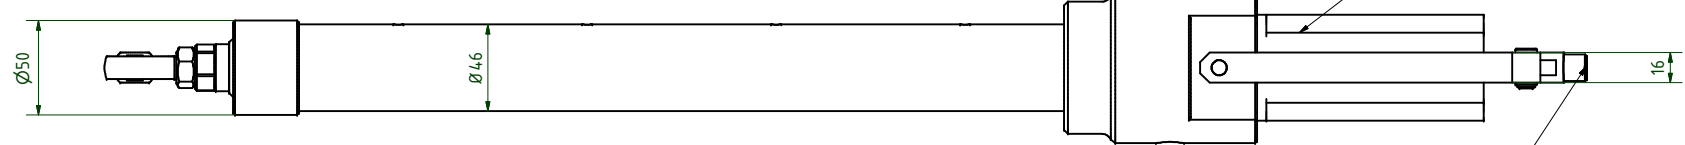


max. Schrittmotorlänge
120

passend für NEMA 23 Schrittmotor

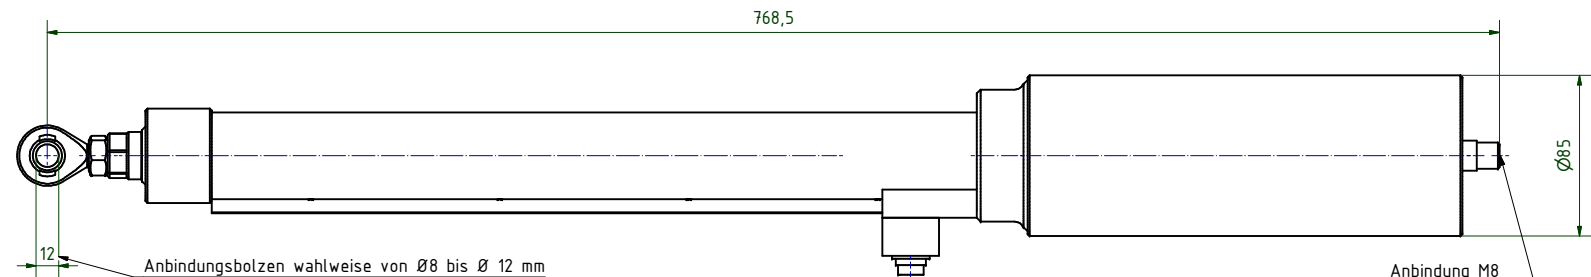


M8 Anschlußgewinde




Anbindungsbolzen wahlweise von Ø8 bis Ø 12 mm

Anbindung M8 von Kreuzgelenk

eingefahrte Hubendstellung
maximaler Ausfahrhub 300 mm

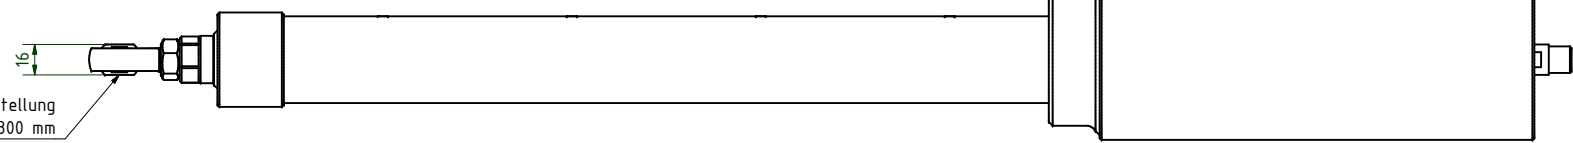

Schutzrohr

MCT		Allgemeintoleranz ISO 2768-m	Werkstück- kanten DIN 6784	Maßstab 1:2	SHG 46.425.300 ohne Schutzrohr.idw
		Datum 10.11.2009	Name TK	Werkstoff: Oberflächenbeh.:	
		geprüft 01.09.2009	TK	Baumaßzeichnung Spindelhubgetriebe	
		Moell			
		 ERO-Führungen GmbH Walferkreuzstr. 16 71843 Uningen Tel: 07197/976-0 Fax: 07197/976-1 http://ero-fuehrungen.de		Zeichnung Nr. SHG 46.425.300 ohne Schutzrohr	
Status		Änderungen		Projekt Nr.	
Datum		Name		ABAS Nr.	
				1	
				A2	